RESKA

R 25 TD • R 25 CD

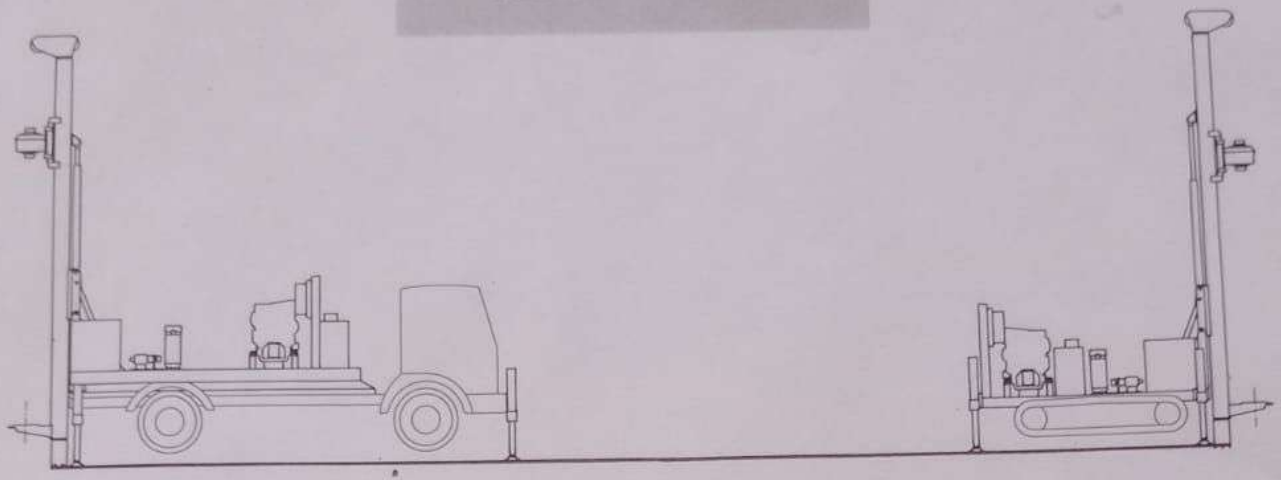

DATI GENERALI DI TARGA	RESKA R25 TD Gommata Diesel	RESKA R25 CD Cingolata Diesel
Dimensioni e Pesi		
LARGHEZZA TOTALE (mm)	2500	1950
LUNGHEZZA TOTALE (SLITTA IN POSIZIONE DI RIPOSO) (mm)	6785	6700
ALTEZZA TOTALE (SLITTA IN POSIZIONE DI RIPOSO) (mm)	3770	2500
LUNGHEZZA SLITTA (mm)	6700	6700
PESO TOTALE (kg)	4500 (Camion escluso)	6800
Caratteristiche Tecniche Standard		
Rotazione		
MOTORE IDRAULICO	A pistoni con portata fissa	
VELOCITÀ MANDRINO (RPM)	0-115	
COPPIA MASSIMA (kgm)	700	
Avanzamenti		
SPINTA (kg)	4500	
TIRO (kg)	5800	
AVANZAMENTO NORMALE (m/min)	9,8	
AVANZAMENTO RAPIDO (m/min)	37	
CORSA TESTA (m)	4	
Gruppo di Potenza		
MOTORE	F4L 912 Deutz	
POTENZA (HP)	66	
POMPA CIRCUITO TESTA DI ROTAZIONE	A pistoni con portata variabile	
POMPE DI SERVIZIO	Due, a ingranaggi	Tre, a ingranaggi
Circuito Idraulico		
PRESSIONE DI LAVORO TESTA DI ROTAZIONE (kg/cm²)	320	
PRESSIONE CIRCUITO DI SERVIZIO (kg/cm²)	160	
CAPACITÀ SERBATOIO (lt)	250	

LA REMOSA SI RISERVA DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MACCHINE RESKA

REMOSA S.p.A. • Viale Pula, 37 • 09123 Cagliari ITALY • Tel. 070 / 669371- 668617 Fax 070 / 669374 Tlx 070 / 790273